


4.7.F Datenträger/Bootvorgang – Ergänzungen und Bilder

4.7.F.1 Bootstrap-Schritt

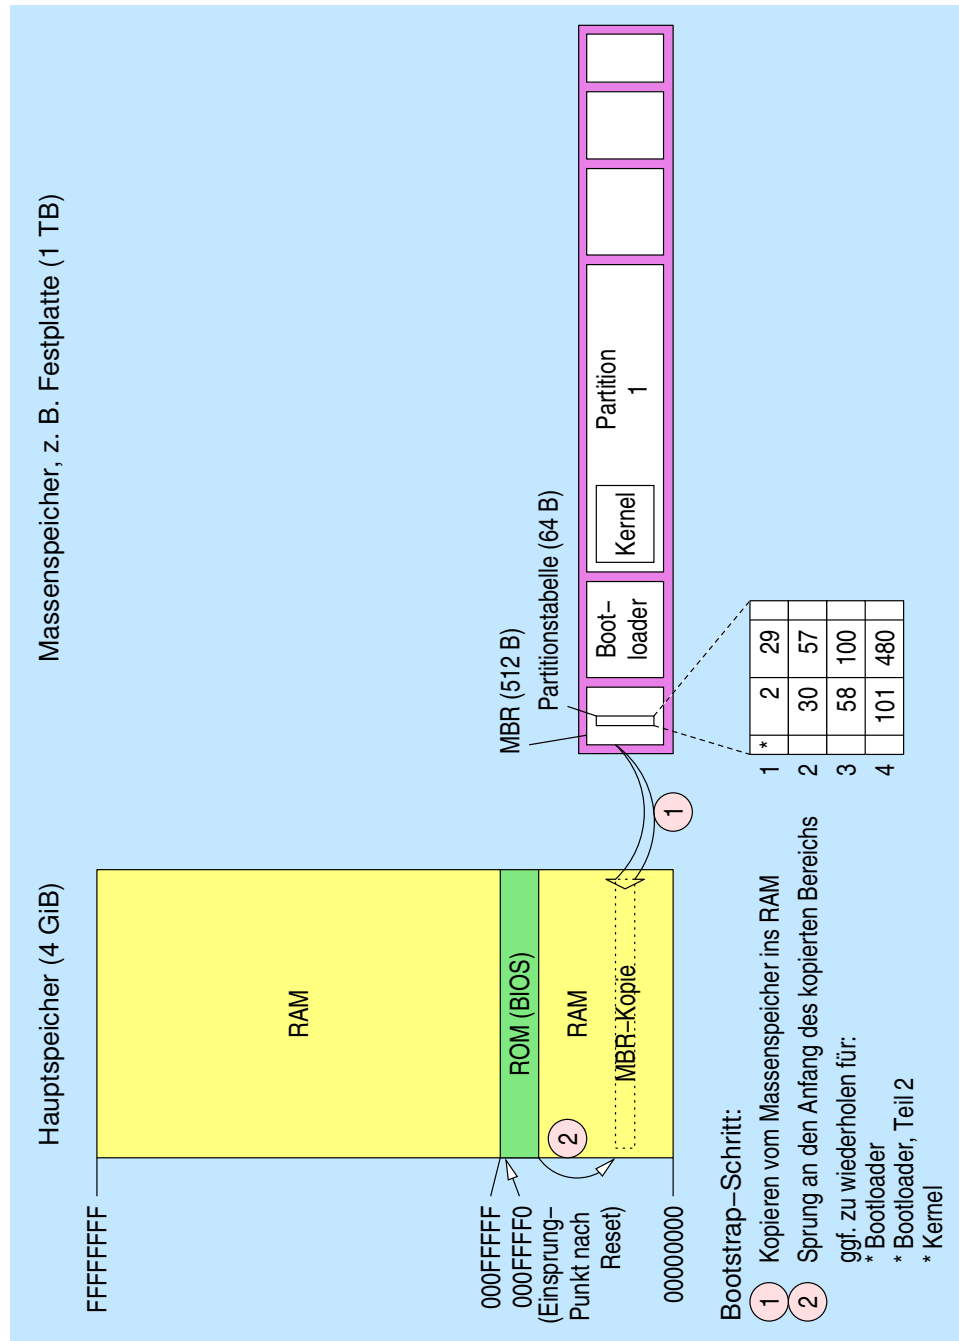

4.7.F.2 Passwort setzen (mit Hash)

Terminal

```
root@debian964:~# grub-mkpasswd-pbkdf2
Passwort eingeben:
Passwort erneut eingeben:
PBKDF2-Prüfsumme Ihres Passworts ist grub.pbkdf2.sha512.10000.C6C4...
(kopieren der Ausgabe ab grub.pbkdf2)
cat << HEINZ
set superusers="schueler"
password_pbkdf2 schueler grub.pbkdf2.sha512.10000...
HEINZ
```