


6.1.F Server/Superserver – Ergänzungen und Bilder

6.1.F.1 Ersatz von netcat durch putty

Auf manchen Systemen ist **netcat** nicht verfügbar. Dann bietet sich zum Test eines Servers der SSH-Client **putty** an. **putty** kann nicht nur SSH-, sondern auch TELNET- und sogar rohe Verbindungen aufbauen. Die Konfiguration ist wie folgt:

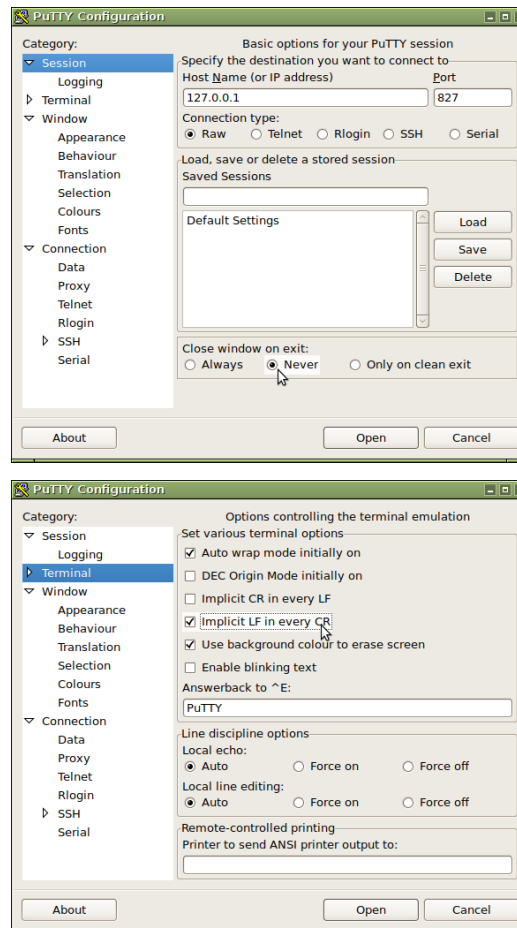

Die Einrichtung ist diese:

- a) Session→Connection type: **Raw**
- b) Session→Close Window on exit: **Never**
- c) Session→IP Address: ...
- d) Session→Port: ...
- e) Session→Terminal: **Implicit CR in every LF**